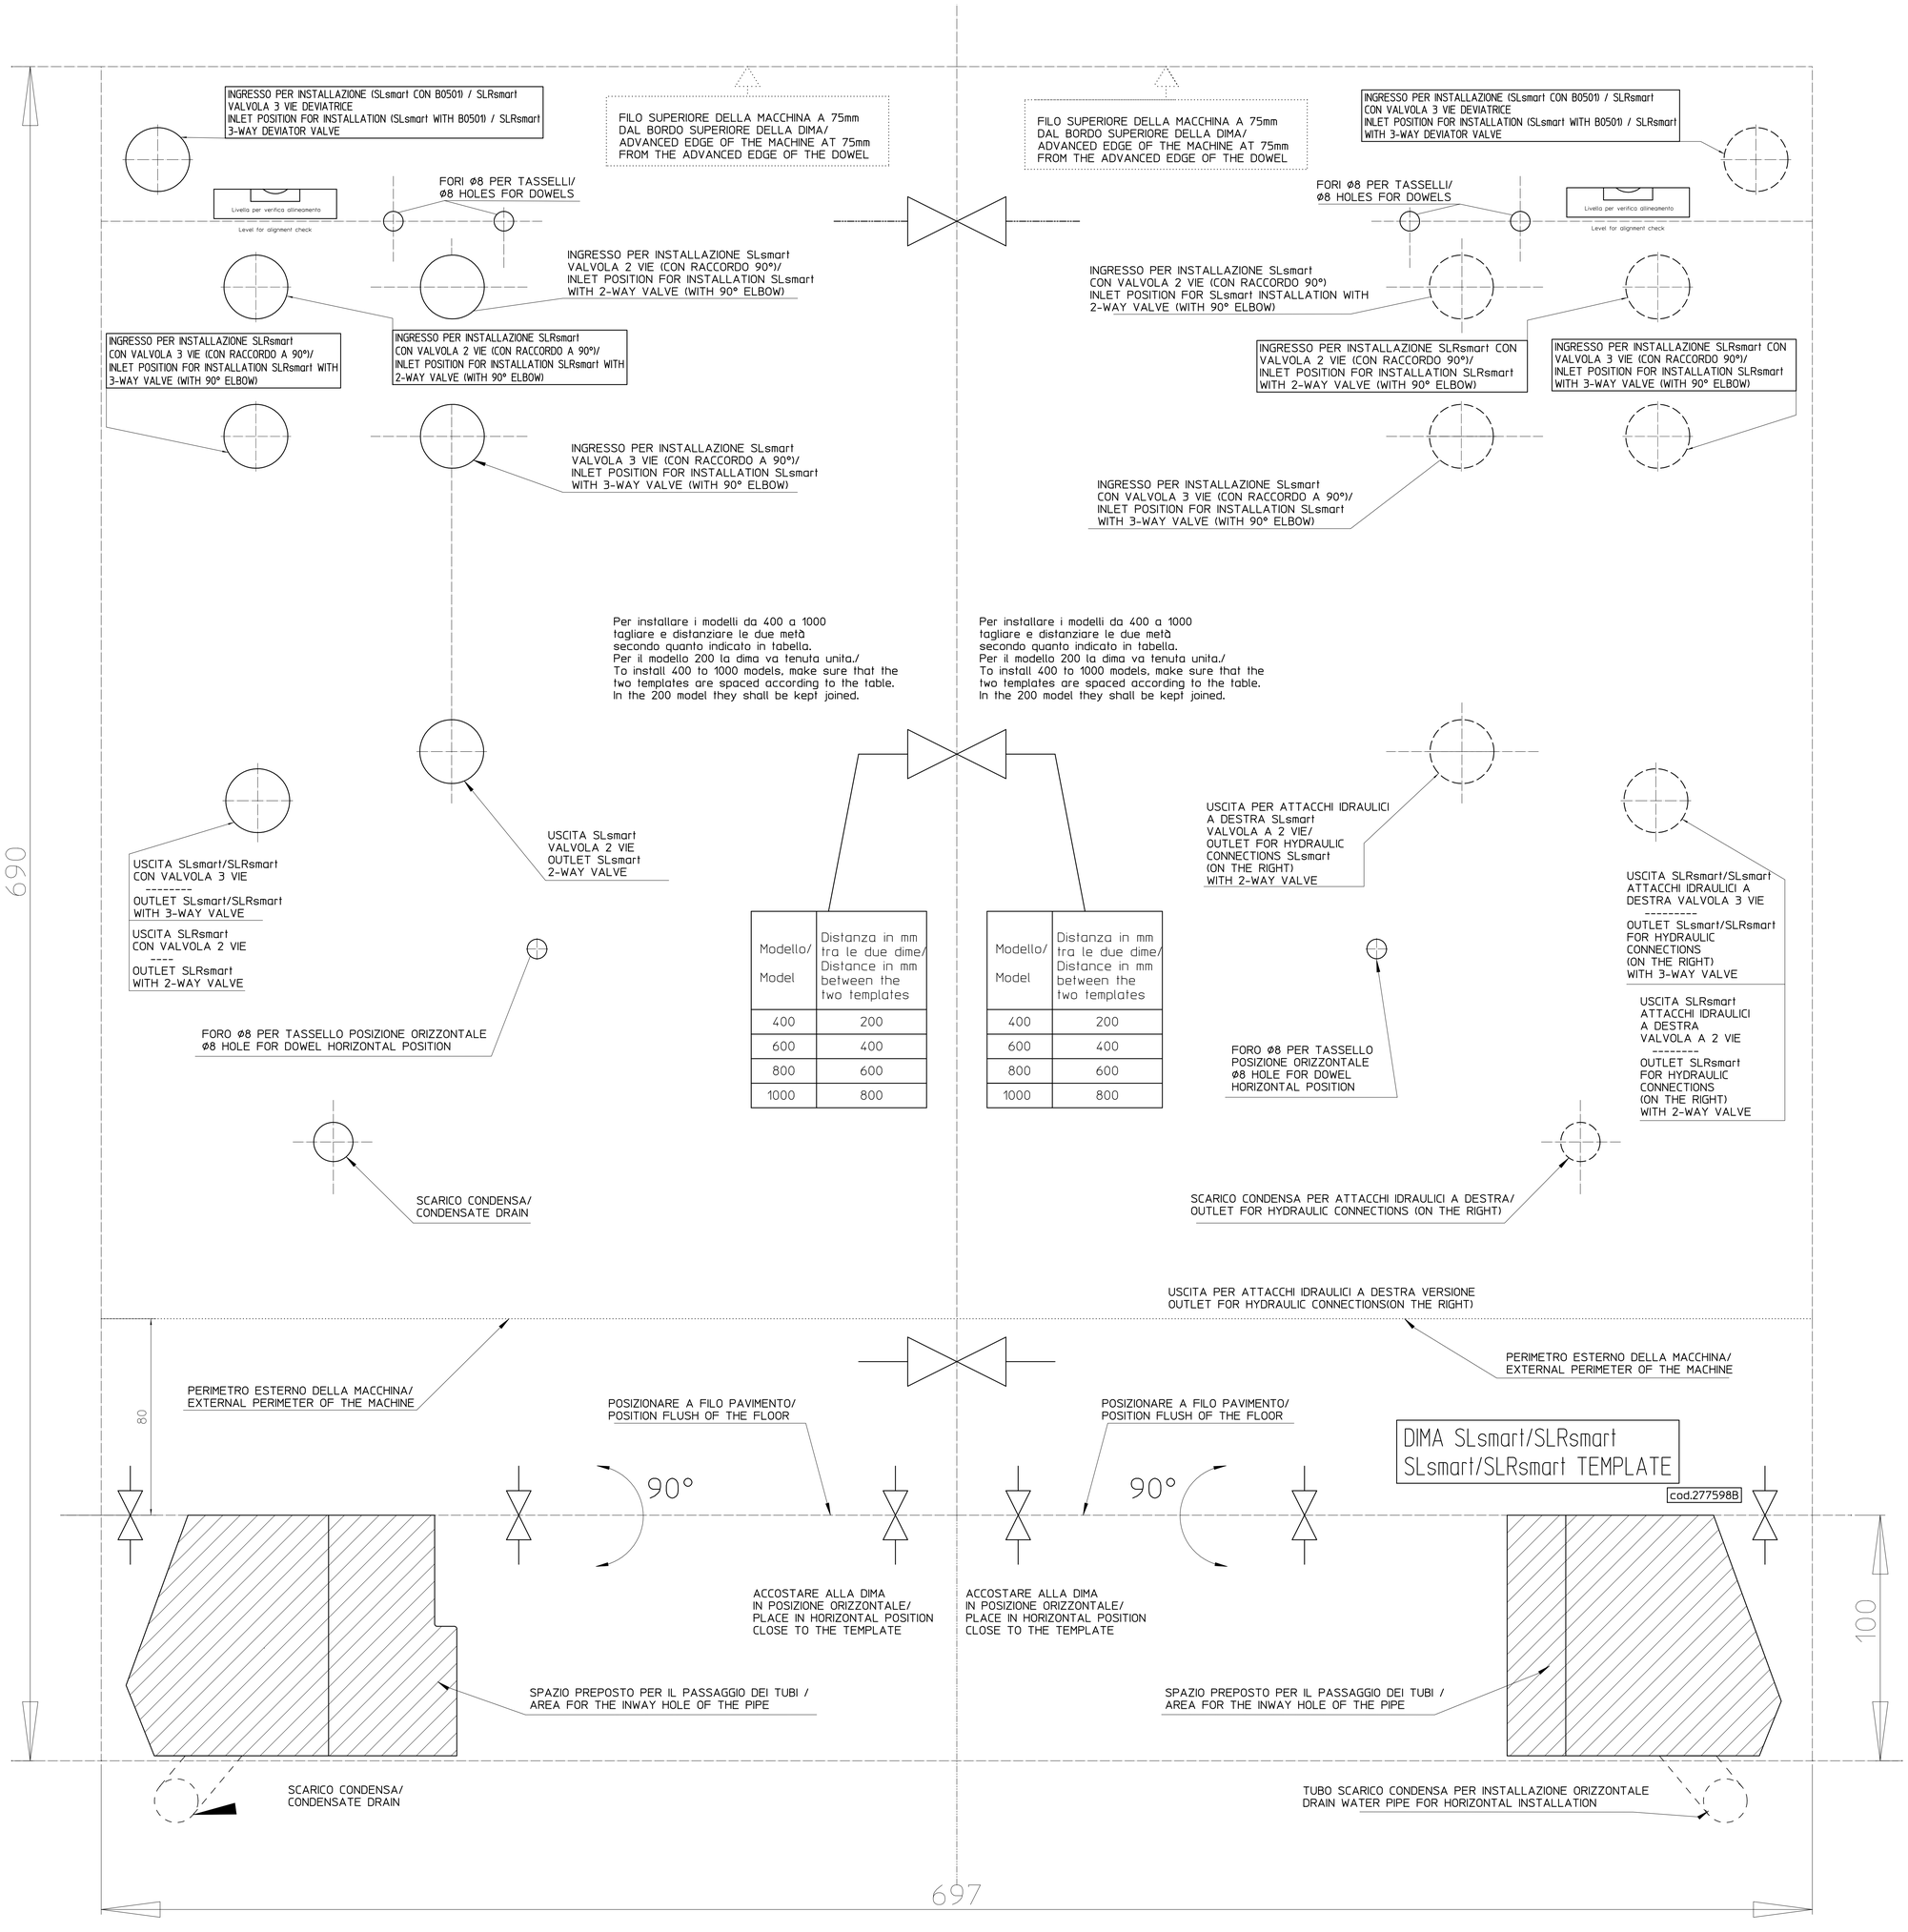
INGRESSO PER INSTALLAZIONE (SLsmart CON B0501) / SLRsmart
VALVOLA 3 VIE DEVIATRICE
INLET POSITION FOR INSTALLATION (SLsmart WITH B0501) / SLRsmart
3-WAY DEVIATOR VALVE
FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 75mm
DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA/
ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 75mm
FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL
Livella per verifica allineamento
Level for alignment check
FORI Ø8 PER TASSELLI/
Ø8 HOLES FOR DOWELS
INGRESSO PER INSTALLAZIONE SLsmart
VALVOLA 2 VIE (CON RACCORDO 90°)/
INLET POSITION FOR INSTALLATION SLsmart
WITH 2-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
INGRESSO PER INSTALLAZIONE SLRsmart
CON VALVOLA 3 VIE (CON RACCORDO A 90°)/
INLET POSITION FOR INSTALLATION SLRsmart WITH
3-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
INGRESSO PER INSTALLAZIONE SLRsmart
CON VALVOLA 2 VIE (CON RACCORDO A 90°)/
INLET POSITION FOR INSTALLATION SLRsmart WITH
2-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
INGRESSO PER INSTALLAZIONE SLsmart
VALVOLA 3 VIE (CON RACCORDO A 90°)/
INLET POSITION FOR INSTALLATION SLsmart
WITH 3-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
INGRESSO PER INSTALLAZIONE SLsmart
CON VALVOLA 2 VIE (CON RACCORDO 90°)
INLET POSITION FOR SLsmart INSTALLATION WITH
2-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
INGRESSO PER INSTALLAZIONE SLRsmart CON
VALVOLA 2 VIE (CON RACCORDO 90°)/
INLET POSITION FOR INSTALLATION SLRsmart
WITH 2-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
INGRESSO PER INSTALLAZIONE SLRsmart CON
VALVOLA 3 VIE (CON RACCORDO 90°)/
INLET POSITION FOR INSTALLATION SLRsmart
WITH 3-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
INGRESSO PER INSTALLAZIONE SLsmart
CON VALVOLA 3 VIE (CON RACCORDO A 90°)/
INLET POSITION FOR INSTALLATION SLsmart
WITH 3-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW)
Per installare i modelli da 400 a 1000
tagliare e distanziare le due metà
secondo quanto indicato in tabella.
Per il modello 200 la dima va tenuta unita./
To install 400 to 1000 models, make sure that the
two templates are spaced according to the table.
In the 200 model they shall be kept joined.
USCITA SLsmart
VALVOLA 2 VIE
OUTLET SLsmart
2-WAY VALVE
USCITA SLsmart/SLRsmart
CON VALVOLA 3 VIE

OUTLET SLsmart/SLRsmart
WITH 3-WAY VALVE
USCITA SLRsmart
CON VALVOLA 2 VIE

OUTLET SLRsmart
WITH 2-WAY VALVE
FORO Ø8 PER TASSELLO POSIZIONE ORIZZONTALE
Ø8 HOLE FOR DOWEL HORIZONTAL POSITION
SCARICO CONDENSA/
CONDENSATE DRAIN
Modello/ Model | Distanza in mm tra le due dime/ Distance in mm between the two templates
400 | 200
600 | 400
800 | 600
1000 | 800
USCITA PER ATTACCHI IDRAULICI
A DESTRA SLsmart
VALVOLA A 2 VIE/
OUTLET FOR HYDRAULIC
CONNECTIONS SLsmart
(ON THE RIGHT)
WITH 2-WAY VALVE
USCITA SLRsmart/SLsmart
ATTACCHI IDRAULICI A
DESTRA VALVOLA 3 VIE

OUTLET SLsmart/SLRsmart
FOR HYDRAULIC
CONNECTIONS
(ON THE RIGHT)
WITH 3-WAY VALVE
USCITA SLRsmart
ATTACCHI IDRAULICI
A DESTRA
VALVOLA A 2 VIE

OUTLET SLRsmart
FOR HYDRAULIC
CONNECTIONS
(ON THE RIGHT)
WITH 2-WAY VALVE
FORO Ø8 PER TASSELLO
POSIZIONE ORIZZONTALE
Ø8 HOLE FOR DOWEL
HORIZONTAL POSITION
SCARICO CONDENSA PER ATTACCHI IDRAULICI A DESTRA/
OUTLET FOR HYDRAULIC CONNECTIONS (ON THE RIGHT)
USCITA PER ATTACCHI IDRAULICI A DESTRA VERSIONE
OUTLET FOR HYDRAULIC CONNECTIONS(ON THE RIGHT)
PERIMETRO ESTERNO DELLA MACCHINA/
EXTERNAL PERIMETER OF THE MACHINE
80
POSIZIONARE A FILO PAVIMENTO/
POSITION FLUSH OF THE FLOOR
90°
ACCOSTARE ALLA DIMA
IN POSIZIONE ORIZZONTALE/
PLACE IN HORIZONTAL POSITION
CLOSE TO THE TEMPLATE
SPAZIO PREPOSTO PER IL PASSAGGIO DEI TUBI /
AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE
SCARICO CONDENSA/
CONDENSATE DRAIN
DIMA SLsmart/SLRsmart
SLsmart/SLRsmart TEMPLATE
cod.277598B
100
TUBO SCARICO CONDENSA PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
DRAIN WATER PIPE FOR HORIZONTAL INSTALLATION
690
697