

校对清单
核对客户型号

比对铭牌参数

标注颜色尺寸

材质规格

| | |
|-----|--|
| 项目 | |
| 库 | |
| 文件名 | |

auratsu

PANTONE 200 C
PANTONE BLACK C


颜色要求请见第二页

技术要求 (版本号: E, 2017-03)

- 能效标识外观质量、材料性能应符合QMK(Z)-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求;
- 未注尺寸公差应符合QMK(Z)-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求;
- 外协生产必须严格按电子文档进行输出;
- 印刷颜色如图纸标注(未注字体和图案印刷颜色为黑色)
- 有RoHS指令要求的物料应符合美的企业标准QMK-J000.1002《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
- 有REACH要求的物料应符合QMK-J000.1008《REACH法规要求技术标准》。

Technical Requirement(Ver.: E, 2017-03)

- Appearance quality and material performance of energy label shall comply with relevant requirement of QMK(Z)-J53.025 Technical Conditions for Energy Label;
- Undimensioned dimensional tolerance shall comply with relevant requirement of QMK(Z)-J53.025 Technical Conditions for Energy Label;
- Out-sourced production shall be in strict accordance with electronic document;
- Printing color shall as per the drawing(undimensioned fonts and drawings are black)
- Materials subject to RoHS shall comply with QMK-J000.1002 Technical Standard for Restricted Hazardous Substance in the Products of MIDEA.
- Materials subject to REACH shall comply with QMK-J000.1008 Technical Standard for REACH of MIDEA.

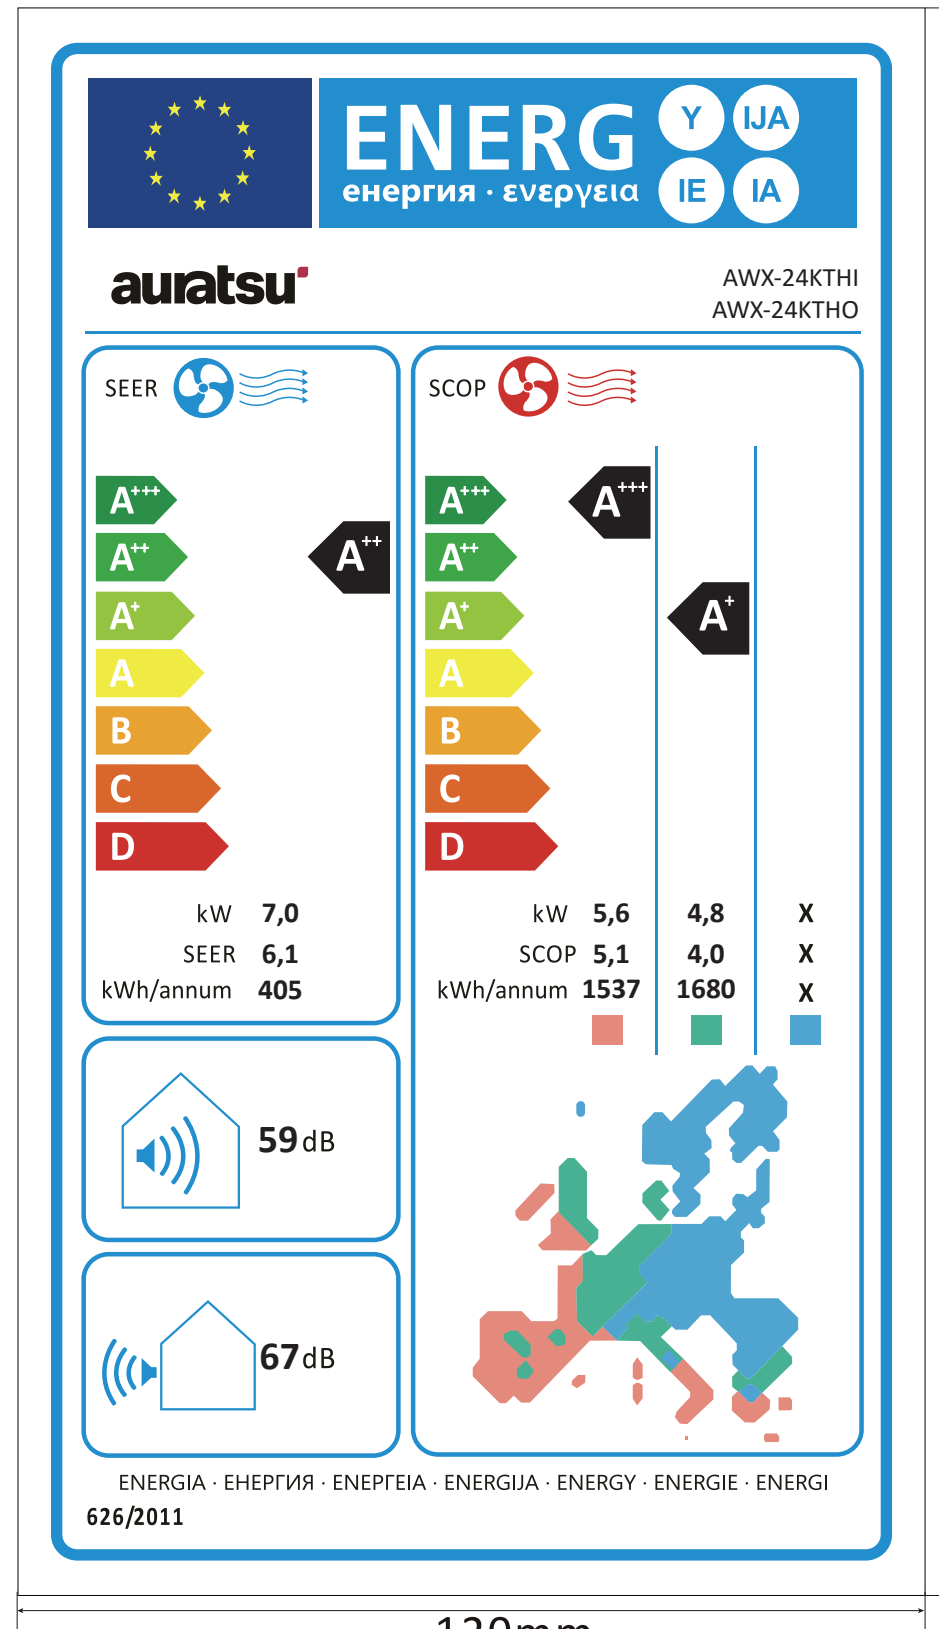

210mm

120mm

16022000C87779

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|----|---|-------|-----|
| | | | | | 能效标贴 RoHS AURAT-SU-KFR70W/BP3N8-X431 (RDO)-GW-0403 (AWX-24KTHO配AWX-24KTHI) (客牌物料) | | |
| | | | | | 欧洲新能效标贴(RoHS) | | |
| | | | | | 材料 铜板纸不干胶(不可移胶) 80g/m ² (过UV油) | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图样标记 | 重量 | 比例 |
| 绘图 | 黄菊贞 | 审核 | 林灿荣 | | K | | 1:1 |
| 设计 | 黄菊贞 | 标准化 | 林灿荣 | | | | |
| 校对 | / | 审定 | / | | | | |
| 会签 | | 日期 | 2023-02-20 | | 共 1 页 | 第 1 页 | |


广东美的制冷设备有限公司

Color Guide

- C100 M80 Y0 K0
- C100 M0 Y0 K0
- C0 M0 Y0 K100

- C100 M0 Y100 K0
- C70 M0 Y100 K0
- C30 M0 Y100 K0
- C0 M0 Y100 K0
- C0 M30 Y100 K0
- C0 M70 Y100 K0
- C0 M100 Y100 K0

- C0 M46 Y46 K0
- C59 M0 Y47 K0
- C54 M8 Y0 K0

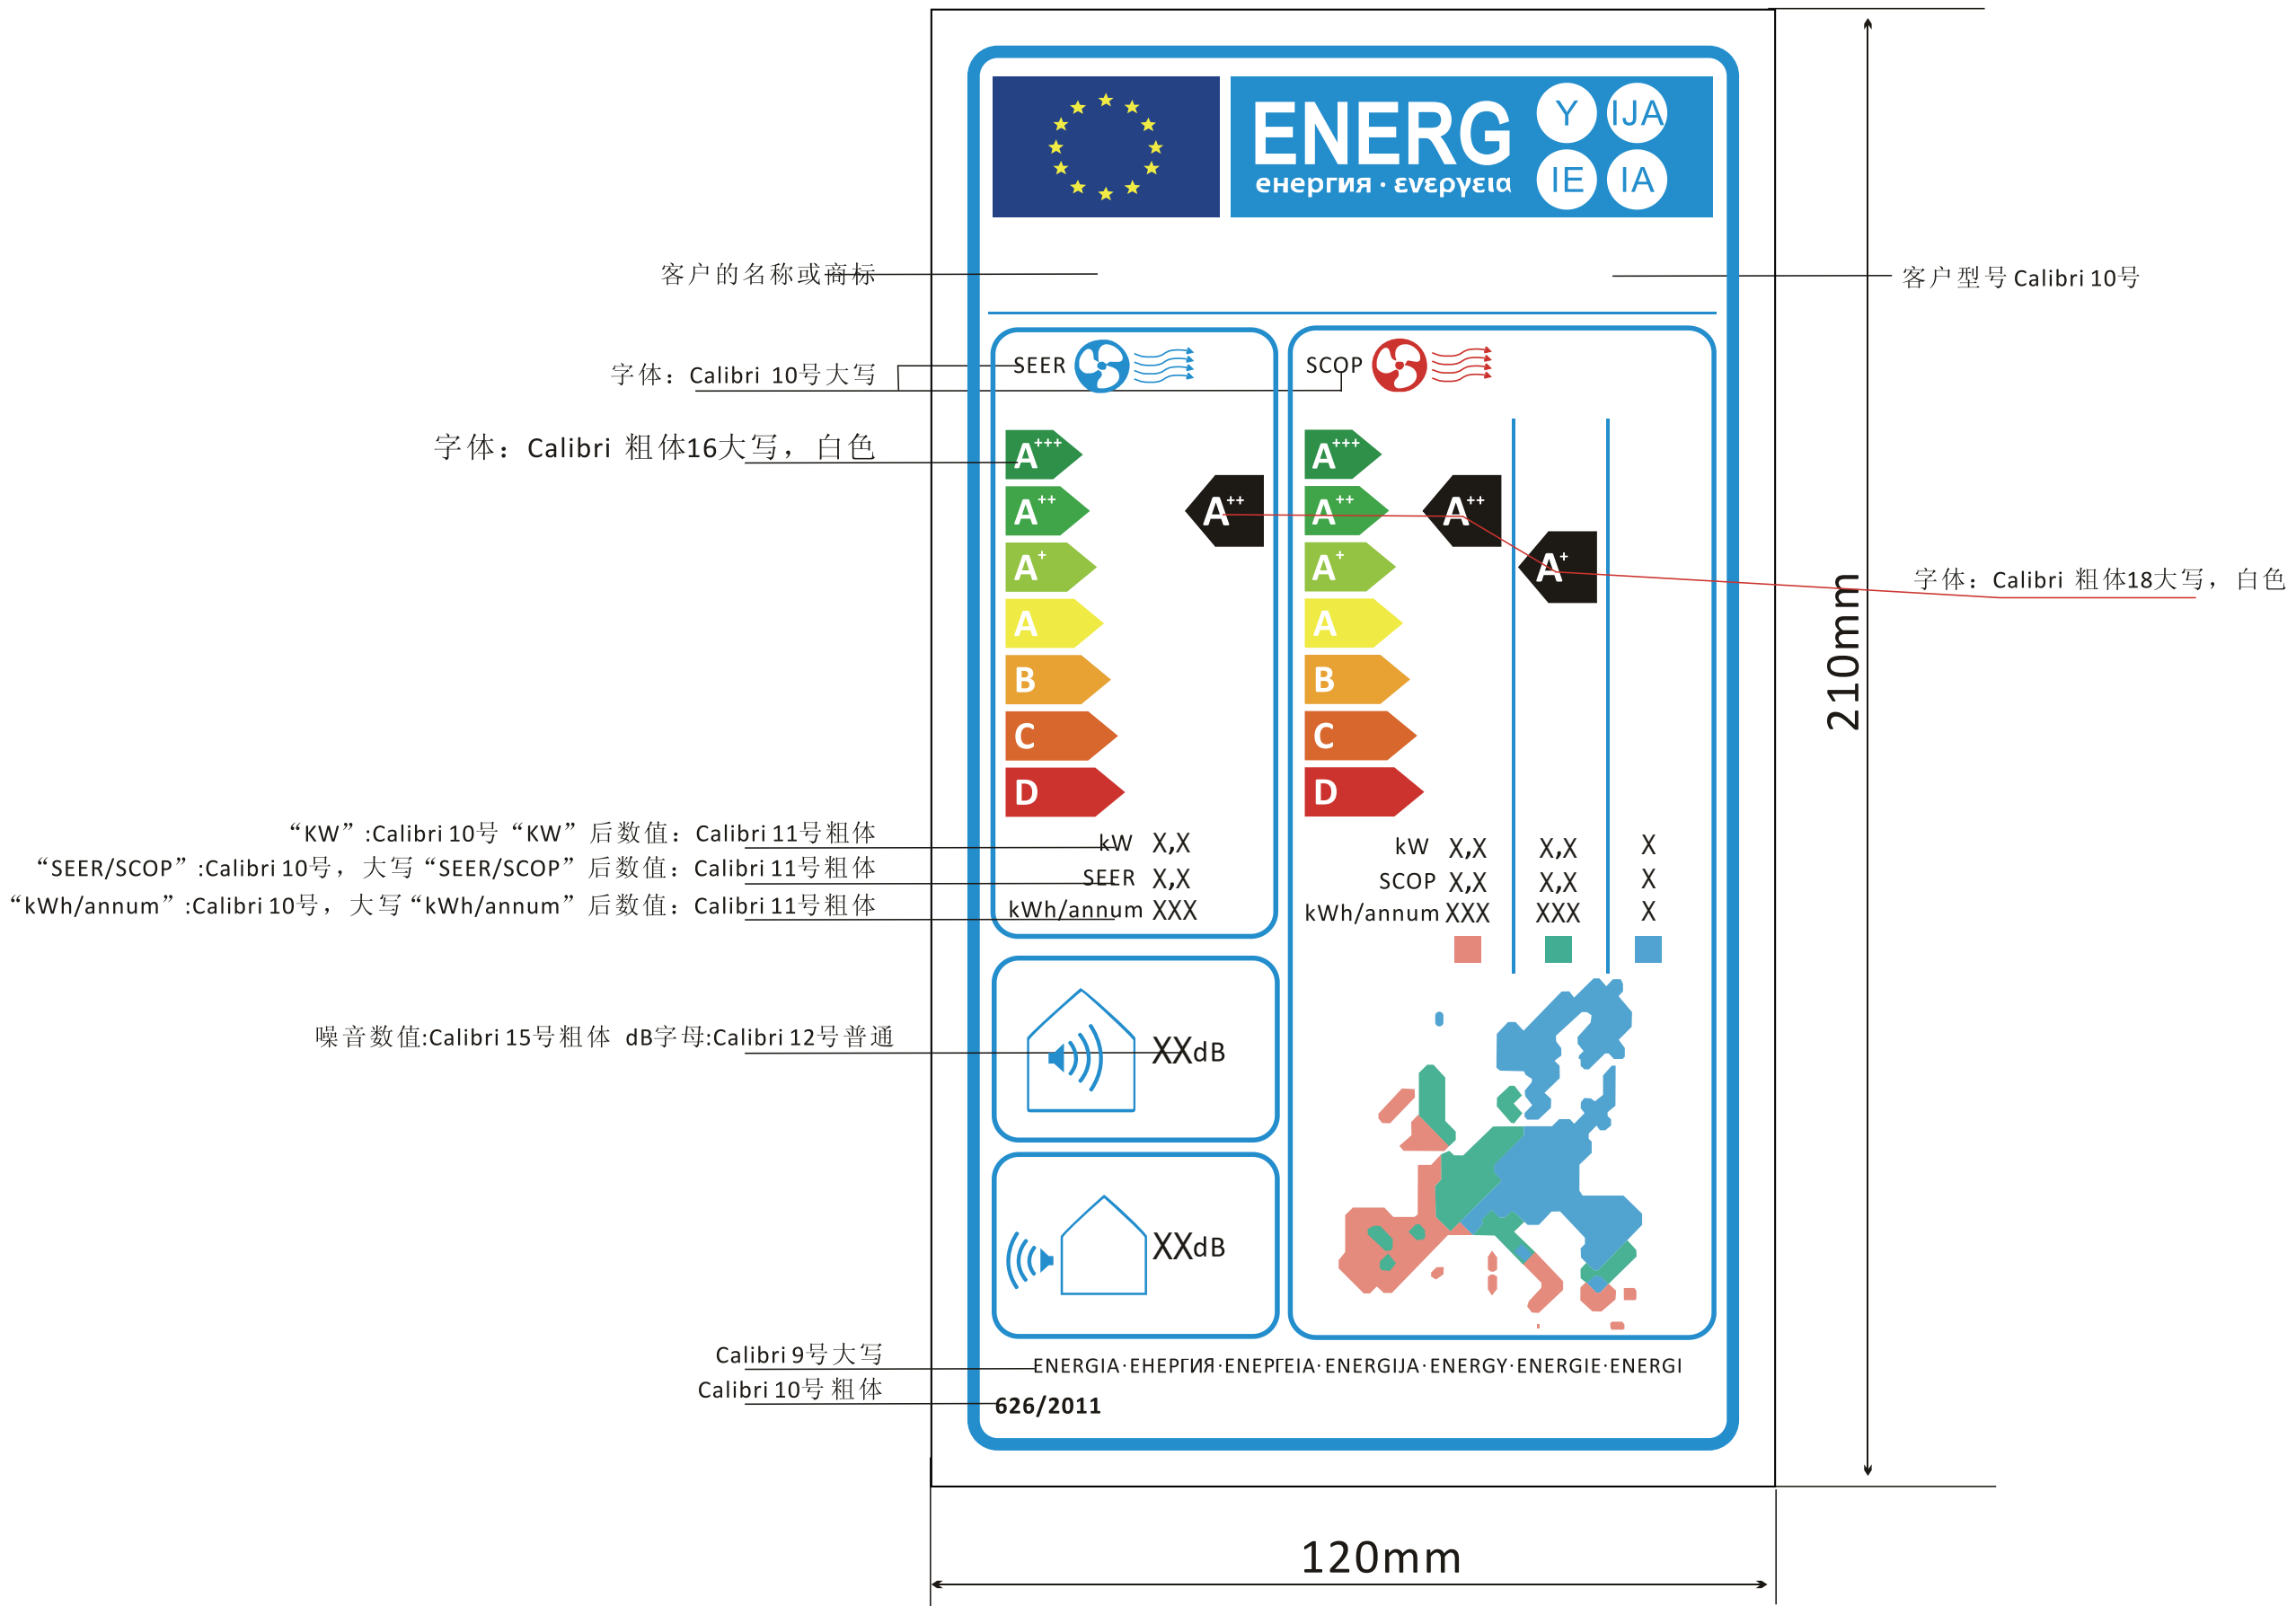

此为1:1图纸, 请按图纸制做, 请勿随意变动